

>3


патентов

>40

лет на рынке

>200

инсталляций

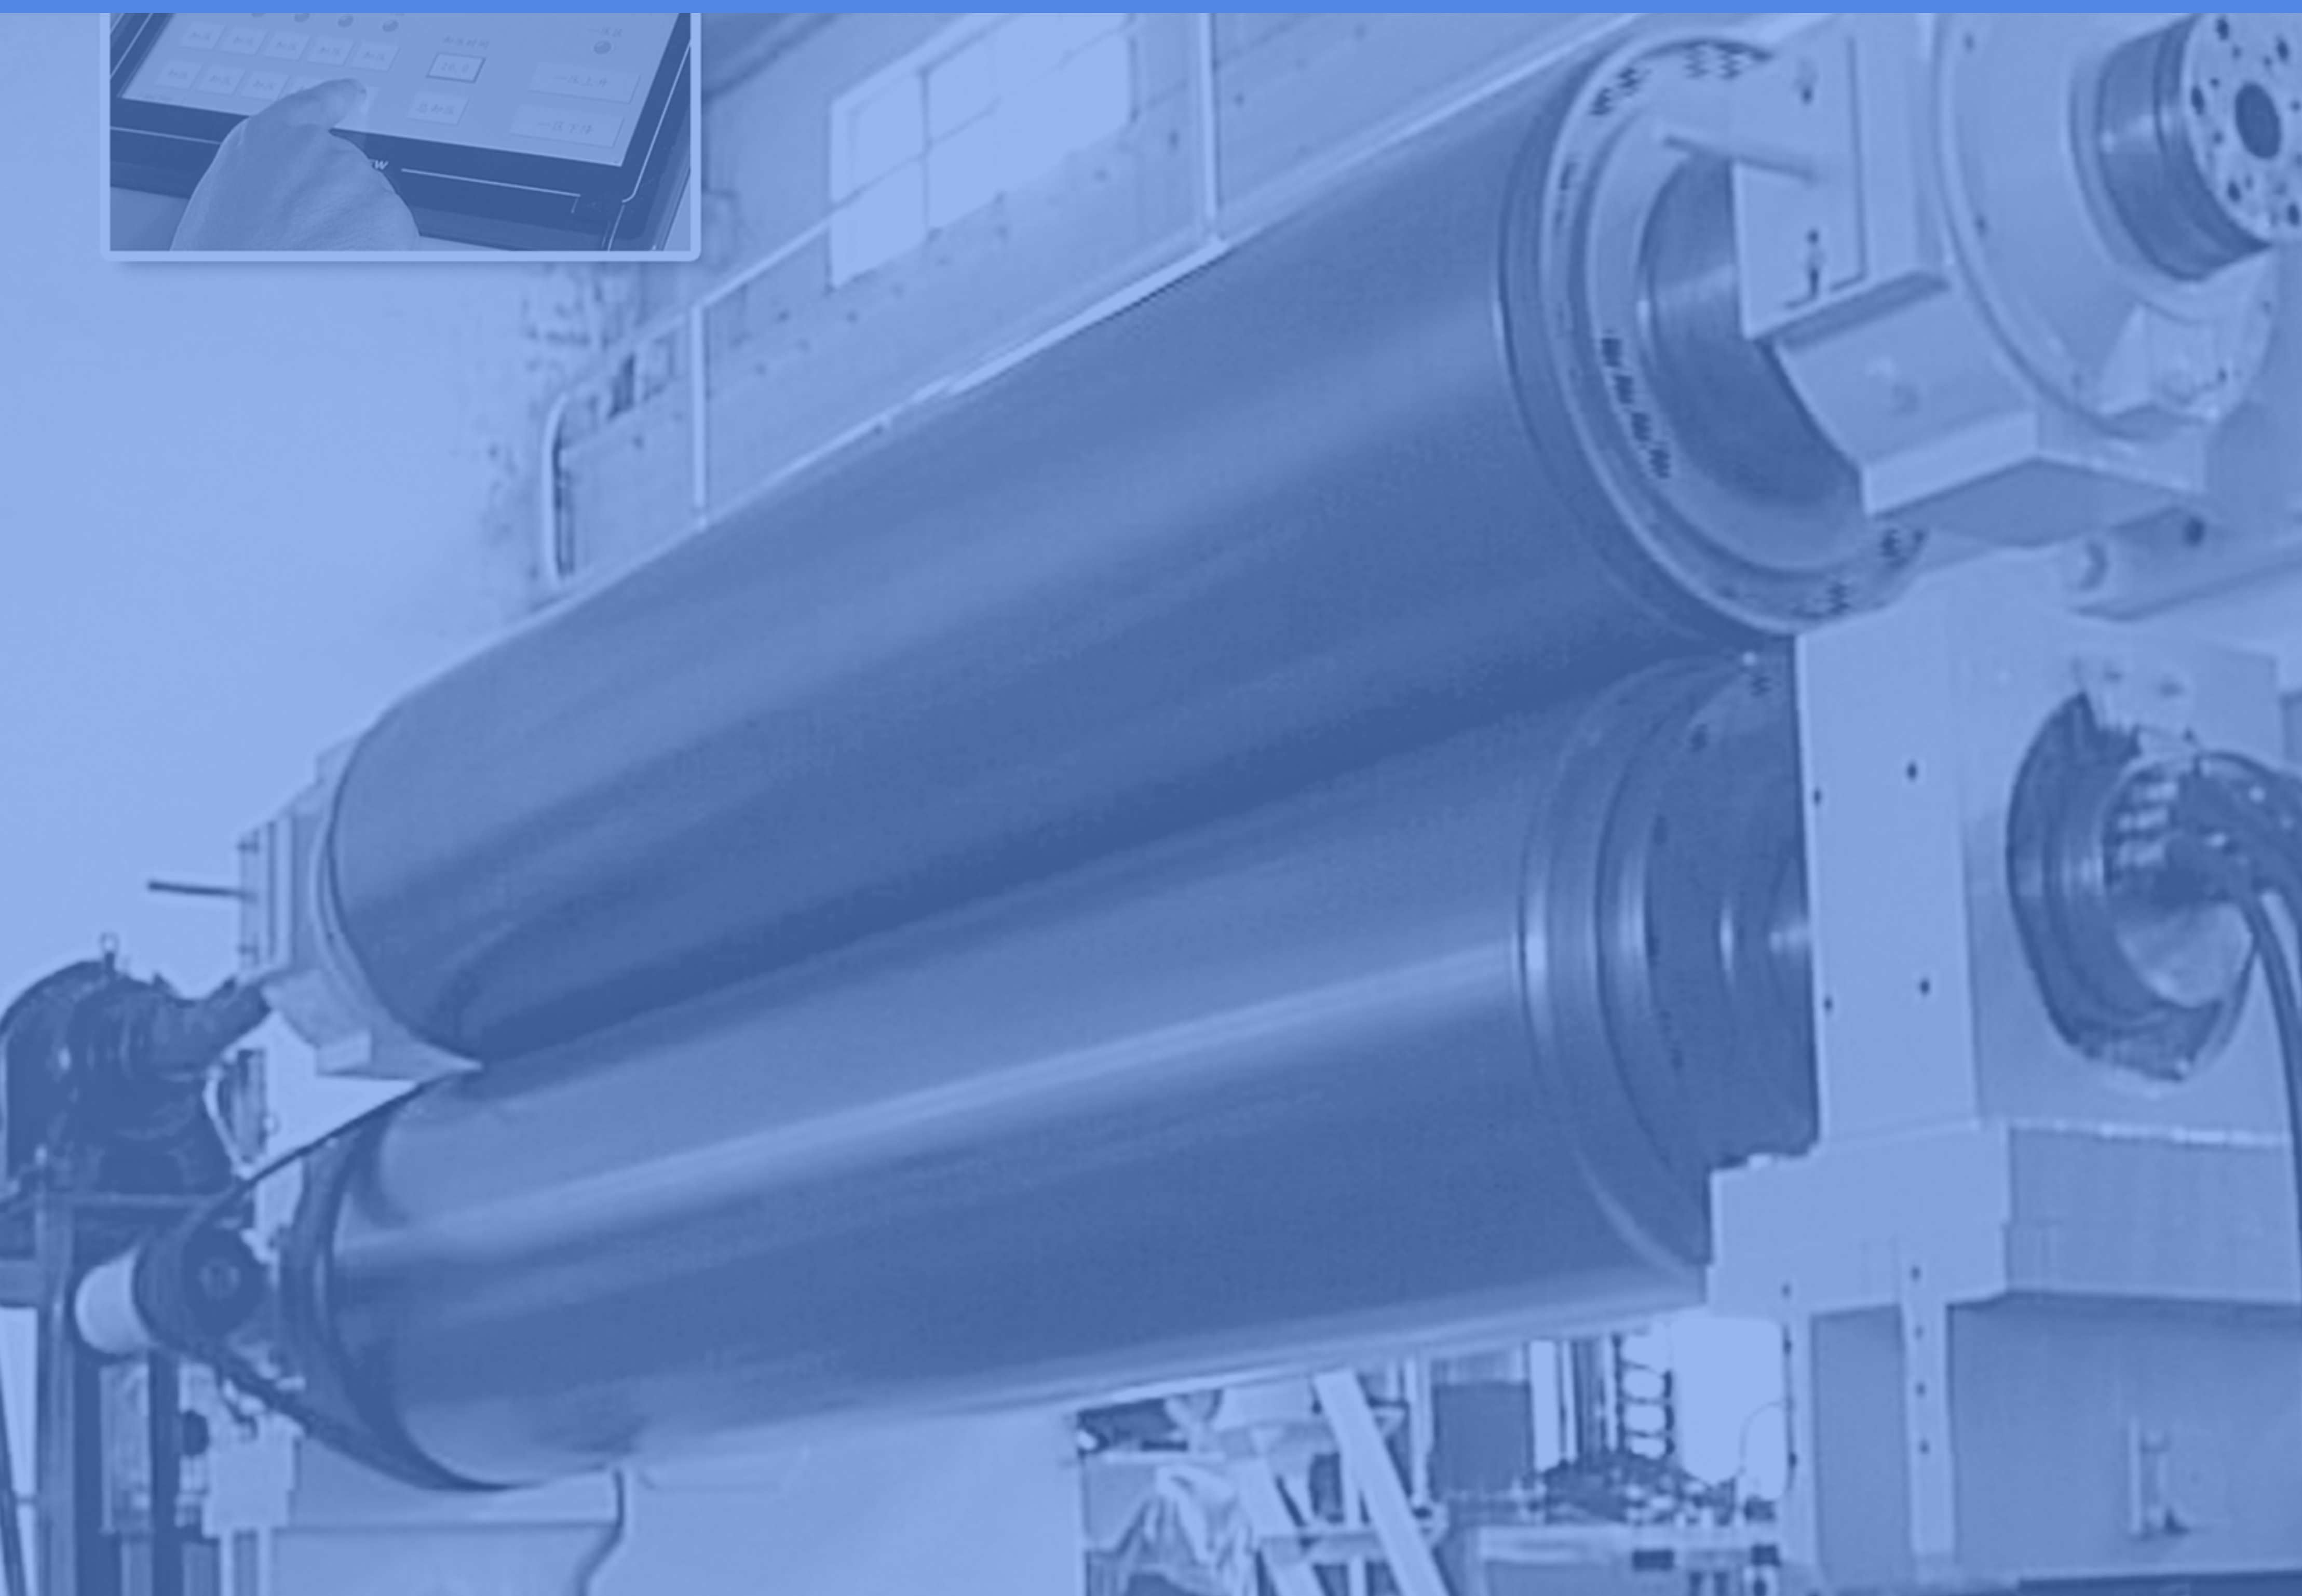

SHAIHANGJIXIE

Производитель каландров
с 1980 года

2023

Jiangyin Saihang Machinery Technology Co. LTD - это:

36

лет
на рынке

80

видов оборудования
различного назначения

30+

стран экспортирующих
оборудование бренда

Что мы предлагаем?



Каландр с жестким валом с регулируемым или постоянным прогибом



Каландр с мягким валом с регулируемым или постоянным прогибом



Каландровый вал для бумажной промышленности



Суперкаландр



Башмачный пресс

Преимущества работы с нами

01

Внушительный выбор оборудования для производства бумаги и текстиля с различной производительностью и шириной рулона

02

Высокая эффективность применения каландров

03

Полный цикл услуг – от подбора аппаратов до их обслуживания и ремонта с применением фирменных запчастей

04

Автоматизация производства


05

Разработка интеграции поставленной техники в производственные линии заказчика

06

Низкие производственные расходы, снижающие себестоимость продукции

Текстильный каландр с регулируемым прогибом

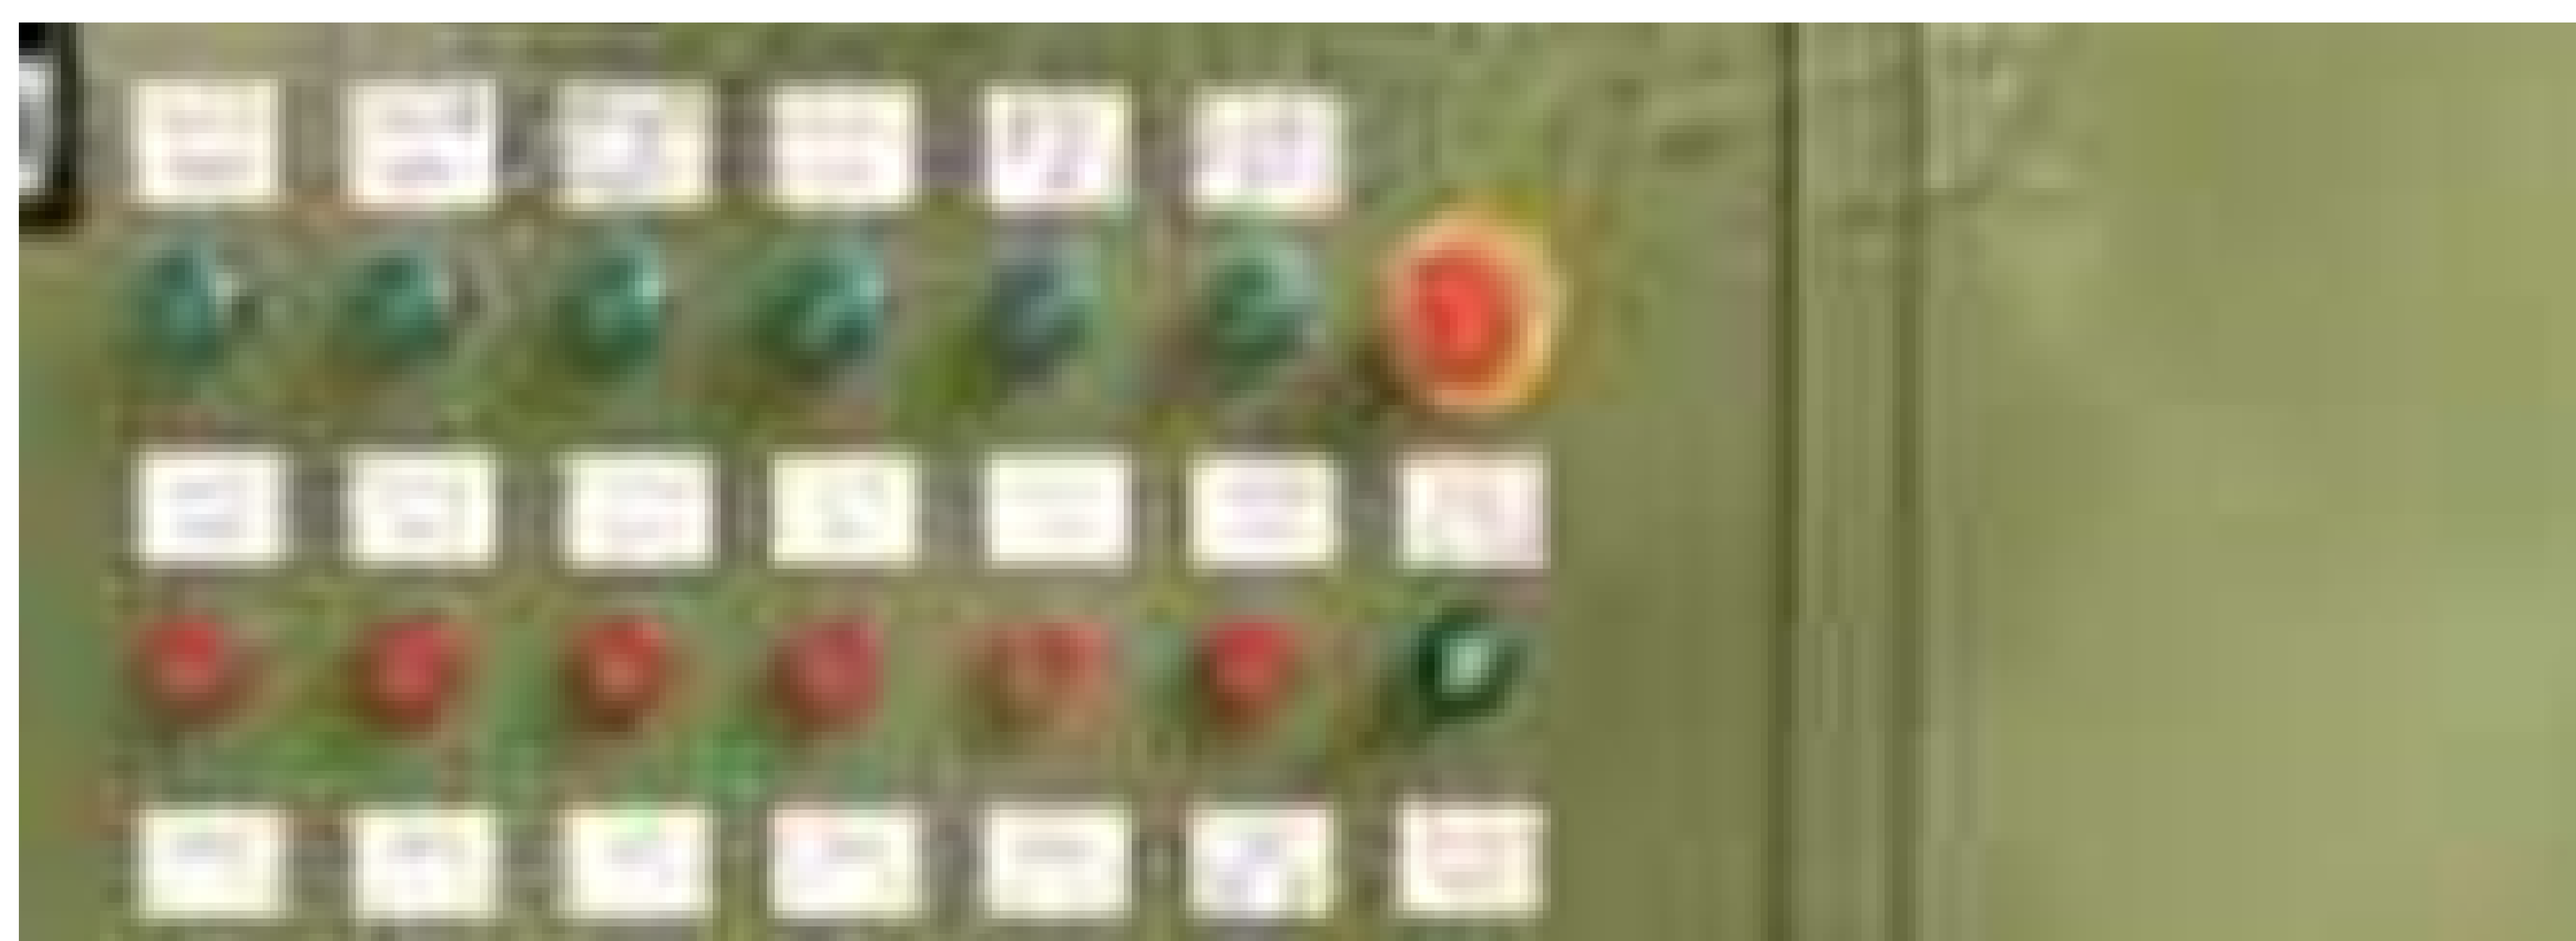

Основные технические характеристики

Модель МН2120-260к

Скорость 3-30 м/мин

Ширина 2600 мм

Давление 120 тонн

Текстильный каландр МН3120-160



Основные технические характеристики

Модель МН3120-160

Скорость 3-50 м/мин

Ширина 1600 мм

Давление 120 тонн



Текстильный каландр МН380-180



Основные технические характеристики

Модель МН380-180

Скорость 3-75 м/мин

Ширина 2300 мм

Давление 100 тонн

Софт-каландр SC3450/500 с регулируемым прогибом

Хотя инвестиции в каландрирование на линиях по производству бумаги относительно невелики, а занимаемая площадь ограничена, его результаты наиболее очевидны. Каландрирование улучшает гладкость и адаптивность бумаги, а также поддерживает надлежащую толщину бумаги.



Основные технические характеристики

Ширина	3450 мм
Давление на линии	30-160 кН/м
Рабочая скорость	500 м/мин

Софт-каландр SC3000/500 с регулируемым прогибом



Основные технические характеристики

Ширина нетто бумаги	1092-10000 мм
Максимальное давление на линии	400 кН/м
Рабочая скорость	200-1200 м/мин
Максимальная температура	280 °C

Софт и хард каландры с регулируемым прогибом



SC2950/350



HC3000/500



HC2500/500

Хотя инвестиции в каландрирование на линиях по производству бумаги относительно невелики, а занимаемая площадь ограничена, его результаты наиболее очевидны. Каландрирование улучшает гладкость и адаптивность бумаги, а также поддерживает надлежащую толщину бумаги.

Основные технические характеристики

Ширина нетто бумаги	1092-10000 мм
Максимальное давление на линии	400 кН/м
Рабочая скорость	200-1200 м/мин
Максимальная температура	280 °С

Хард каландр НС5600/500 с регулируемым прогибом



Основные технические характеристики

Ширина	5600 мм
Давление на лиии	30-160 кН/м
Рабочая скорость	500 м/мин

Модернизация, восстановление и производство
башмачных прессов



Суперкаландр SC1760/700



Основные технические характеристики

Ширина	2100 мм
Давление на лиии	350 кН/м
Рабочая скорость	700 м/мин